



Serie VXR 7000  Vertex Standard

(CE 0123 ⓘ Notifica M.C. n° 341951 del 08/05/01)

## Stazione Base - Ripetitore VHF/UHF-FM



VXR 7000

## Applicazioni PROFESSIONALI

La Serie VXR-7000 è stata realizzata con tecnologia avanzata per durare nel tempo di facile impiego nei diversi segmenti applicativi.

La serie VXR 7000 VHF - UHF può essere impiegata come:

- Stazione Base
- Stazione Ripetitrice

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Numero di canali : 16
- Gamma di frequenza VHF : 150 - 174 MHz (VXR7000 VC)
- Gamma di frequenza UHF : 450 - 470 MHz (VXR7000 UD)
- Canalizzazione : 12,5 - 25 KHz
- Potenza RF : 5 - 25 Watt selezionabili
- Tono sub-audio : CTCSS enc/dec.
- Segnalazioni 5 toni : CCIR - EIA - ZVEI enc/dec
- Temperatura operativa : -25 + 55 °C
- Alimentazione : 220 Vca - 13,5 Vcc per batteria esterna
- Dimensioni : P325 - H115 - L391 mm
- Peso : 10 kg.


### ACCESSORI OPZIONALI

- Microfono da tavolo
- Filtro duplexer 6 celle VHF o UHF da inserire all'interno dell'apparato
- Staffe di fissaggio a rack 19" - 4U



FRONTE

- 1 - Interruttore on/off
- 2 - Led rete/batteria
- 3 - Presa microfono
- 4 - Comm. Base/Ripet.
- 5 - Comm. Locale/Remoto
- 6 - Comm. Monitor
- 7 - Comm. Accessori
- 8 - Volume
- 9 - Squelch
- 10 - Altoparlante 4W
- 11 - Selettori canale
- 12 - Indicatore canali
- 13 - Display
- 14 - Led TX/Busy
- 15 - Reset ANI

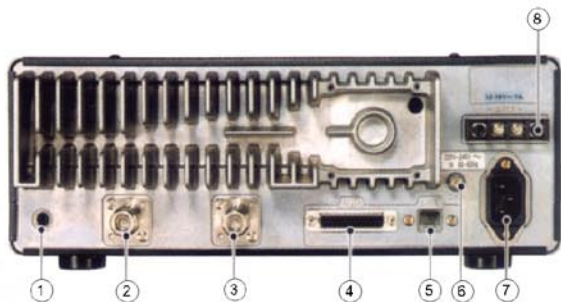

RETRO

- 1 - Jack altoparlante
- 2 - Connettore TX
- 3 - Connettore RX
- 4 - Presa accessori
- 5 - Jack Linea
- 6 - Fissaggi massa
- 7 - Presa 220 Vca
- 8 - Attacco batteria