



L'COM


[Un sistema di comunicazione senza eguali]

L'COM è un eccellente sistema di comunicazione che può essere usato con tutti i tipi di elmetti o da solo. Originale ed efficiente, grazie al particolare posizionamento dei suoi 2 auricolari consente di avere le orecchie libere ed essere sempre in contatto con l'ambiente circostante.

Altri vantaggi:

La sua leggerezza e le piccole dimensioni offrono un comfort notevole durante lo svolgimento delle attività. Grazie alla tecnologia impiegata e alla semplicità d'uso, il sistema, rappresenta una vera rivoluzione nel settore delle comunicazioni.

NOVEL
radio

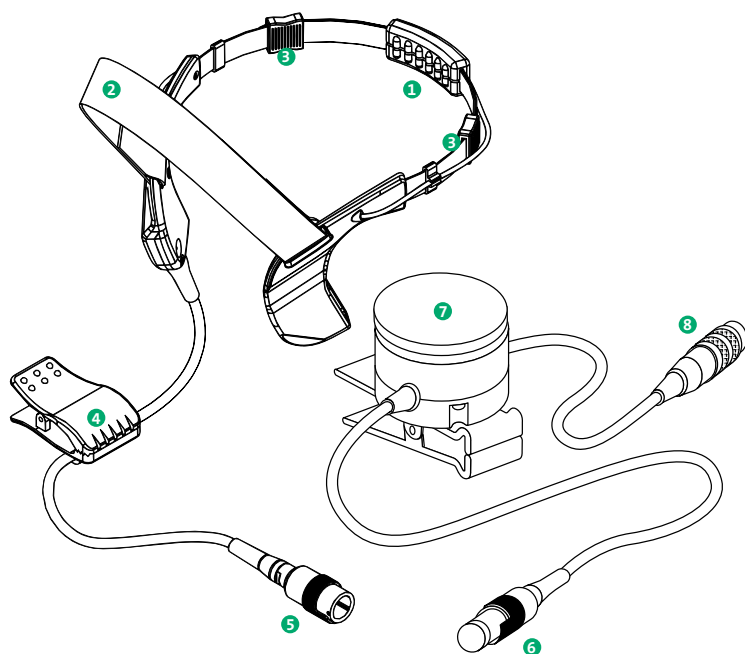

L'COM

Parte superiore sistema

- ① Bardatura, microfono, auricolari
- ② Fascia di supporto
- ③ Pulsante regolazione bardatura
- ④ Clip fissaggio cavo
- ⑤ Connettore rapido femmina con pin identificazione, colore nero.

Dispositivo trasmissione

- ⑥ Connettore rapido maschio con pin identificazione, colore nero
- ⑦ Pulsante P.T.T.(premere per parlare) con clip
- ⑧ Connettore (in funzione del tipo di radio in uso)

Un sistema semplice ed efficiente

- Orecchie sempre libere
- Elevata qualità della comunicazione
- Adattabilità con qualsiasi elmetto (può essere usato anche da solo)
- Disponibilità per più di 100 tipi di radio (per modelli speciali : contattateci)
- Ideale per addetti alla sorveglianza o per operazioni di ricognizione
- Elevata sicurezza grazie all'impiego di connettori ad innesto rapido. Disconnessione mediante una leggera pressione sul cavo. Connessione in ogni situazione, anche in condizioni di scarsa visibilità
- Possibilità riconfigurazione automatica radio, semplicemente disconnettendo la parte superiore del dispositivo
- Manutenzione semplice e limitata
- Flessibilità del pulsante Push-To-Talk; l'attivazione può essere fatta da qualsiasi posizione mediante la mano o il braccio

Specifiche Tecniche

Microfono:

Elettrodinamico, ampiezza banda da 100 Hz a 10 kHz
Sensibilità: 5 mV/Pa/1 kHz, ± 2 dB

Amplificatore:

Regolabile da 0 a 26 dB
Ampiezza banda da 300 Hz a 3 kHz -3 dB
Uscita normale 50 mV RMS al di sotto di 1 kn/o adattabile
Distorsione armonica: 5%

Altoparlante:

2 x 32 Ω in parallelo. Ampiezza banda da 300 Hz a 4 kHz
Potenza massima: 100 mW

Alimentazione:

Da 6 a 18 V. Consumo: 600 μ A al di sotto di 7 V
(pulsante P.T.T. premuto), 0 μ A (pulsante P.T.T. libero)

Peso parte superiore:

(97 \pm 9) gr.

Custodia: IP 31

Informazioni per l'ordinazione

GA104X10X Sistema L'COM con connettore

GA1000240 Sistema L'COM, parte superiore

GA104X00X Sistema L'COM, pulsante P.T.T. con connettore

I numeri di catalogo con X dovrebbero essere completati con i dati di riferimento della radio da usare.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci.

NOVEL
radio

Novelradio s.r.l. via Elba n°12 - 20144 Milano

tel.:02433817-4981022 - fax: 024987829

www.novelradio.it e-mail: info@novelradio.it