

# MOTOTRBO™

# Ripetitore SLR 5500

Giugno 2015



**Novelradio s.r.l.**  
Via Elba n. 12 – 20144 MILANO  
Tel. 02433817-4981022 – Fax 024987829  
[www.novelradio.it](http://www.novelradio.it) [info@novelradio.it](mailto:info@novelradio.it)



# RIPETITORE DI NUOVA GENERAZIONE



**Alte Performance**

**Alta Efficienza**

**Progettato per il Futuro**





# ALTE PERFORMANCE



- Output 50W, VHF e UHF, fino al 100% di duty cycle
- Alta sensibilità del ricevitore
- Elevata affidabilità
- Compatibile con tutti i tipi di sistemi





# ALTA EFFICIENZA













- Design RF di alta qualità
- Tecnologia innovativa
- Raffreddamento ottimizzato
- Testato ALT
- 2 anni di garanzia





# TUTTI I TIPO DI SISTEMA



CONVENTIONAL		DYNAMIC TRUNKING		FULL TRUNKING
<b>SINGLE SITE CONVENTIONAL</b>	<b>IP SITE CONNECT</b>	<b>CAPACITY PLUS</b>	<b>LINKED CAPACITY PLUS</b>	<b>CONNECT PLUS</b>
				
				
<b>SINGLE SITE</b>	<b>UP TO 15 SITES</b>	<b>SINGLE SITE</b>	<b>UP TO 15 SITES</b>	<b>UP TO 70 SITES</b>
<b>200 USERS*</b>	<b>200 USERS*</b>	<b>1600 USERS*</b>	<b>1600 USERS/SITE*</b>	<b>3000 USERS/SITE*</b>
<b>BASELINE CAPACITY AND COVERAGE</b>	<b>COST-EFFECTIVE COVERAGE</b>	<b>COST-EFFECTIVE CAPACITY</b>	<b>COVERAGE AND CAPACITY</b>	<b>COVERAGE, CAPACITY AND CONTROL</b>

\*Maximum capacity, based on standardized call model



# ALTA EFFICIENZA



- Sottile e compatto
- Bassi consumi energetici
- Resisteza e durata eccellenti
- Peculiarità ottimali





# SOTTILE E COMPATTO



19 lb (8.6 kg)

14.6 in  
(370 mm)



1.75 in  
(44 mm)

19 in (483 mm)



# BASSI CONSUMI ENERGETICI



	<b>AC, 110 V</b>	<b>AC, 240 V</b>	<b>DC, 11-14.4V</b>
Corrente (Standby)	0.25 A	0.19 A	0.7 A
Corrente (Trasmissione)	1.5 A	0.9 A	9.5 A

---





# RESISTENZA ECCELLENTE




- Architettura modulare con FRU sostituibile
- Capacità di auto-test interno
- FRU pre calibrati
- Licenze associate con ID telaio
- Pannello frontale con interfaccia USB

Amplificatore di potenza

Alimentatore

Modem

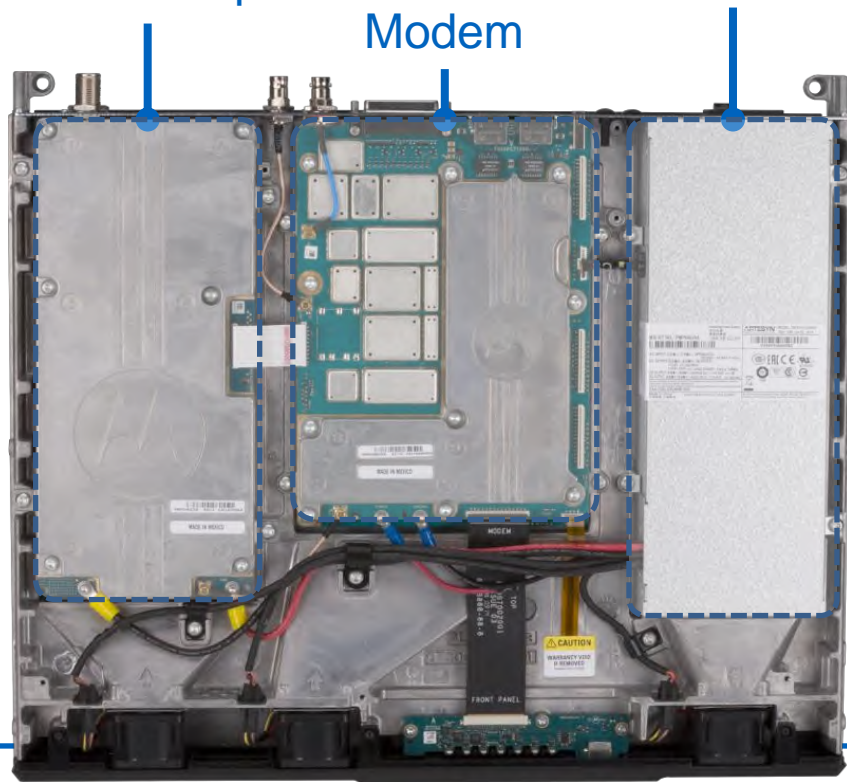



# PECULIARITÀ OTTIMALI



- Caricabatteria interno 3A
- Uscita ausiliaria da 1A
- Ingresso sync ref esterno
- Supporti rack / desktop
- Ingresso audio 4W
- Porte GPIO





# ATTENTO ALL'AMBIENTE



- Rispetta le normative RoHS / WEEE
- Non-phthalate
- PVC free





# PROGETTATO PER IL FUTURO



- 10 volte più potenza di elaborazione
- 15 volte più memoria
- 125 volte più spazio di archiviazione
- Spazio per espansione





# SLR 5500



**Alte performance**

**Alta efficienza**

**Progettato per il Futuro**

