


PELTORTM

The Sound Solution

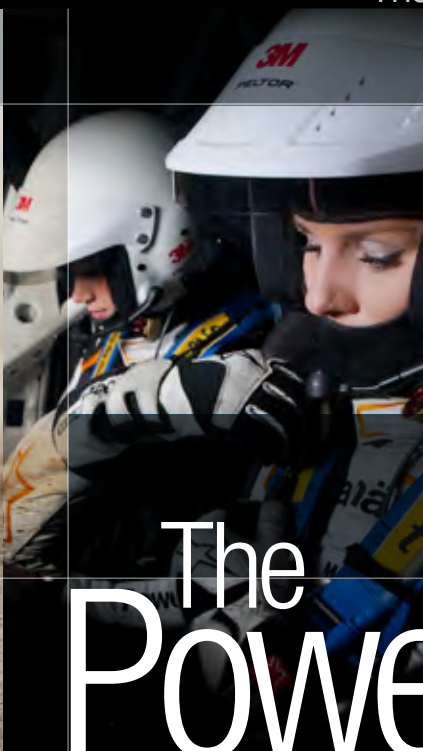

The
Power to
Protect your world

PELTOR™

The Sound Solution



Soluzioni Rally

Avviso importante

3M declina ogni responsabilità diretta o indiretta (inclusa ma non limitata la perdita di ricavi fatturato e/o profitto) derivante dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.

Limitazioni d'uso, caschi:

- Non usare questo prodotto contro pericoli diversi da quelli specificati nel presente documento.
- Questo casco è stato progettato per l'utilizzo con sistemi di sostegno per il collo e il capo.
- Raccomandiamo di consultare un produttore o un rivenditore professionale prima di installare sostegni per il collo e il capo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente per competizioni automobilistiche o kart.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da motociclisti.
- Il prodotto non deve essere utilizzato su strade e autostrade pubbliche.
- A causa della naturale diminuzione delle caratteristiche protettive nel tempo, si consiglia di sostituire il casco dopo 5 anni.
- Nessun casco può proteggere contro ogni impatto. Ciononostante per una massima protezione il casco deve essere della misura giusta e il sistema di fissaggio deve essere opportunamente agganciato per garantire la tenuta del casco. Il casco quando indossato ed agganciato non deve potersi togliere facilmente.
- Questo casco è realizzato in modo che l'energia dell'impatto sia assorbita attraverso la sua parziale distruzione, anche se il danno può non essere visibile. Se subisce un impatto, è necessaria un'ispezione da parte del produttore o una sostituzione dello stesso.
- Non effettuare modifiche al casco.
- Questo casco può essere seriamente danneggiato da comuni sostanze come benzina, vernice, adesivi o prodotti di pulizia senza che il danno sia visibile. Pulire solamente applicando sapone delicato e acqua calda.

3M




3M Peltor™

3M™ Peltor™ Casco G79



- SNELL SA2010
- H.A.N.S.® post anchors
- FIA8858-2010
- Composito Kevlar®/Fibra di Carbonio/Fibra di vetro
- Protezioni acustiche integrate
- Microfono a cancellazione del rumore
- Microfono boom con sistema Quick positioning
- Compatibile con Peltor™ FMT111, FMT120,
- Compatibile con adattatori serie FL50**
- Visiera regolabile

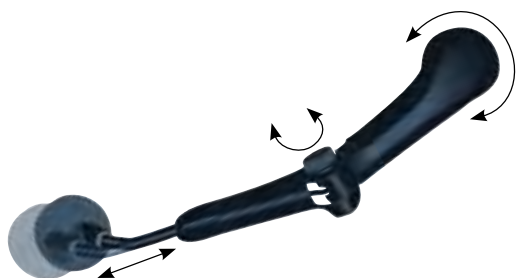

- Microfono con sistema Quick positioning che permette una regolazione personalizzata senza necessariamente togliere il casco
- Sistema di regolazione a 4 vincoli per una comoda regolazione personalizzata



Descrizione	Articolo n	Taglia(cm)	Colore
G79S-D VI Casco da Rally, interfono SNELL SA2010	XH001678271	S(56-57)	bianco
G79M-D VI Casco da Rally, interfono SNELL SA2010	XH001678289	M (58-59)	bianco
G79L-D VI Casco da Rally, interfono SNELL SA2010	XH001678289	M (58-59)	bianco
G79XL-D VI Casco da Rally, interfono SNELL SA2010	XH001678305	XL (61)	bianco
G79S VI Casco da Rally, SNELL SA2010	XH001678313	S (56-57)	bianco
G79M VI Casco da Rally, SNELL 2010	XH001678321	M (58-59)	bianco
G79L VI Casco da Rally, SNELL 2010	XH001678339	L (60)	bianco
G79XL VI Casco da Rally, SNELL 2010	XH001678347	XL (61)	bianco
VT79 VI G79 Visiera, viti incl.	XH001678354		bianco

Cuffia Peltor™ Rally



- La cuffia Standard Rally può connettersi a molteplici radio ricetrasmittenti attraverso adattatori FL50** o Intercom FMT111, FMT120, FMT200
- Microfono a compensazione del rumore per una comunicazione chiara ed affidabile
- Coppe ad alta attenuazione

Descrizione

Microfono Dinamico 230 Ohm, Connettore J11, Bianco


Codice Prodotto

MT7H79A 78-VI

3M™ Peltor™ Casco G89



- Microfono a cancellazione del rumore
- FIA8860-2010
- Fibra di Carbonio composito
- Visiera regolabile
- Sistema interfonico integrato
- Compatibile con auricolari di comunicazione
- Attacchi H.A.N.S®
- Compatibile con FMT111, FMT120, FMT200

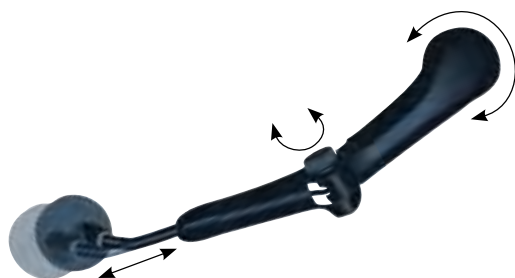


- Microfono con sistema Quick positioning che permette una regolazione personalizzata senza necessariamente togliere il casco
- Sistema di regolazione a 4 vincoli per una comoda regolazione personalizzata

Descrizione		Articolo	Taglia cm	Colore
G89S-D SV	Motorsport helmet, comm. FIA 8860-2010	XH**	S (56-57)	Nero
G89M-D SV	Motorsport helmet, comm. FIA 8860-2010	XH**	M (58-59)	Nero
G89L-D SV	Motorsport helmet, comm. FIA 8860-2010	XH**	L (60)	Nero
G89XL-D SV	Motorsport helmet, comm. FIA 8860-2010	XH**	XL (61)	Nero

Compatibile con auricolari di comunicazione per Motorsport utilizzando i seguenti prodotti:

- Cavo di connessione (FL9M*-01) o centralina FMT120 e cavo FLEX (FL6U-**))
- Pulsante PTT (TK52 o TK57-01/01).
- Auricolari di comunicazione (HTM042) e cavo di connessione a Y (FL6Y).

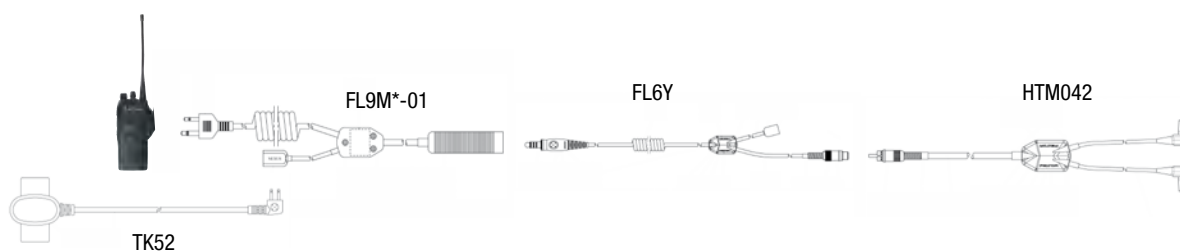




3M PELTOR™

G79 e G89 accessori e ricambi

Descrizione		Articolo n.
VT89 SV	Visiera G89, viti incluse	XH*****
VT79 VI	Visiera G79, viti incluse	XH001678354
MT52H6-04	Kit di comunicazione per casco	XH001679030
H6-01	Coppe passive , senza speaker	XH001658695
DK054	Pad in schiuma gialla	XH001653720
H63-01	Borsa per Casco	XH001659420
VT614	Nastro protettivo per microfono	XH001678966
HYM1000	Microfono dinamico	XH001651328
MT52-2		

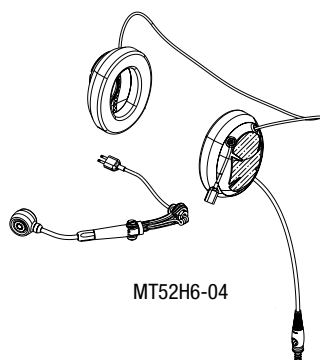


MT52H6-04



VT614



HYM1000



MT52-2



DK054




H63-01

3M™ Peltor™ Soluzioni Rally

3M™ Peltor™ FMT120 Rally Intercom

- Comunicazione Full Duplex.
- Uscita Audio (AUX) per registrazione le conversazioni.
- Interruttore per cambiare il tipo di microfono del pilota
- Volumi separati per pilota e copilota
- Indicatore LED accensione e batteria scarica
- Connessione esterna con cellulare o radio attraverso cavi FLEX
- Connessione con Pulsante PTT esterno
- Compatibile con caschi G78, G79 e G89.
- Alimentazione: Batteria Alkalina 9V o accendisigari a 12V
- Durata: 10 ore con batteria 9V.

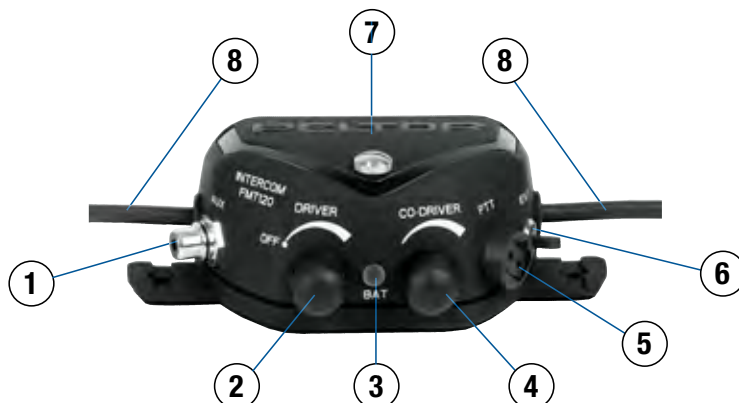

Accessori

FC16	Alimentatore 12V
TK52	Grande Pulsante PTT, cavo 2 m
TK57-01/1	Piccolo Pulsante PTT, cavo 1m
PPN 10-0102	Doppio Ingresso

Cavi Flex

Radio/cellulare

FL6U-21	Motorola GP300, CP040
FL6U-31	2,5/3,5mm Connettore dritto: Icom, Cobra, etc
FL6U-32	Motorola GP320/340 GP360/380 GP328/338
FL6U-35	2,5/3,5mm Connettore Angolato :Icom
FL6U-36	Kenwood 2,5/3,5mm Connettore Angolato
FL6U-58	Sepura SPH 2000/3000
FL6U-61	Motorola Visar 3,5mm Connettore dritto
TAA13-T0299	Icom F31/41 F51/61
FL6U-65	Motorola GP344/388 GP328+/338+
TAA22-T0299	Vertex VX160 VX400
FL6U-66	Iphone 3,5 mm 4 poli
PPN 09-0156A	Sony Ericsson, Nokia etc. 3,5 mm 4-pole

FMT120

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Connessione AUX | 5) Connessione PTT |
| 2) Controllo Volume, Pilota | 6) Connessione Esterna |
| 3) Spia LED | 7) Vano Batterie |
| 4) Controllo Volume, Co-Pilota | 8) Connessione con Casco o Cuffia |

3M™ Peltor™ FMT120

3M PELTOR™




Set-up Cellulare



Set-up Radio Ricetrasmittente



Doppio Ingresso: Set- up radio e cellulare

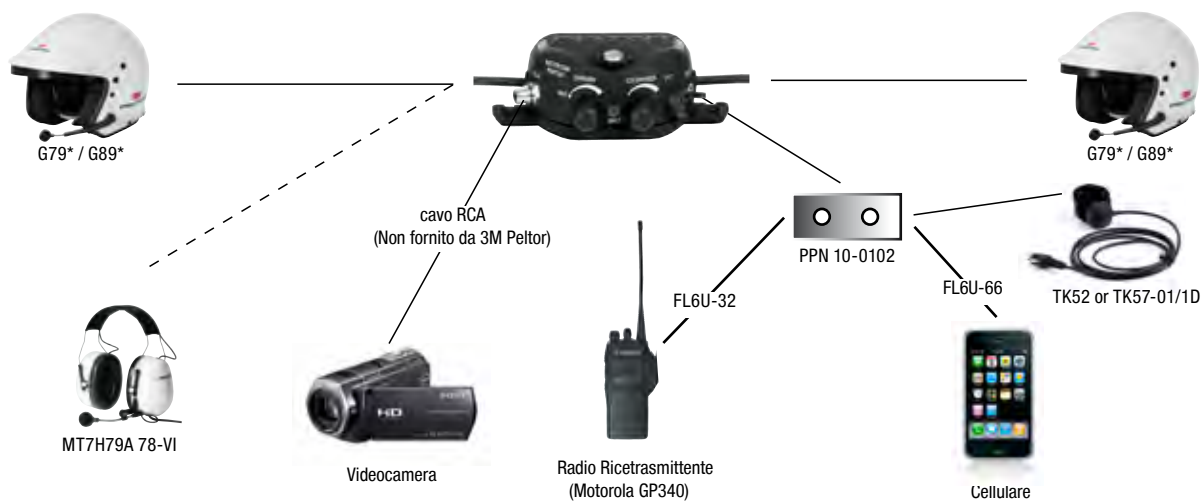

3M™ Peltor™ Soluzioni Rally

3M™ Peltor™ FMT111 Rally Intercom

- Semplice Intercom per Rally.
- Comunicazione Full Duplex
- Interruttore per cambiare il tipo di microfono del pilota
- Controllo volume per Pilota e Co-Pilota
- Compatibile con cuffie e caschi Peltor
- Alimentazione: batterie alcaline 9V o alimentatore a 12V
- Durata batterie: 9 ore



Accessori

FC15	Alimentatore
------	--------------

Confronto FMT111 - FMT120



FMT111



FMT120


Uscita RCA	-	✓
Volumi Separati	-	✓
LED	-	✓
Connessione Esterna (cellulare, radio, ecc.)	-	✓
Microfono	Dinamico	Dinamico o Elettrico
Alimentatore	FC15	FC16
Connettore	Generico	Nexus



3M PELTOR™


Peltor™ FMT200 Rally Intercom

L'intercom da Rally Peltor FMT200 è il risultato di 20 anni di esperienza nel campo delle competizioni Rally e della stretta collaborazione con importanti squadre professioniste. La progettazione si basa sulla minimizzazione delle interferenze con il resto dell'elettronica presente sull'auto e sulla facilità di comunicazione in un ambiente rumoroso come l'abitacolo di un'auto impegnata di una competizione rally. FMT200 può essere collegata con radio, cellulare e videocamera.

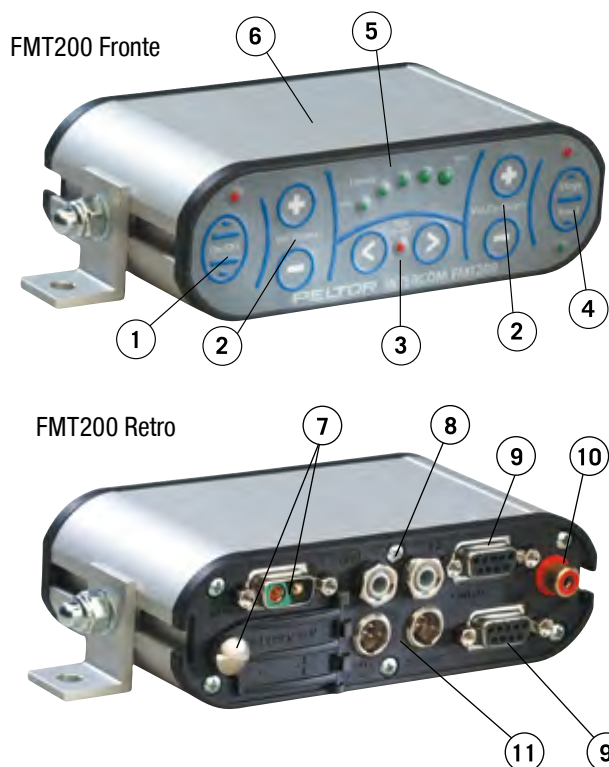

FMT200 Descrizione

- 1) On/Off Pulsante
- 2) Volumi separati per pilota e co-pilota
- 3) Funzione VOX, che può essere utilizzata su percorsi inter-stage o per minimizzare il rumore nel sistema.
- 4) Stage/Road. In modalità Road permette comunicazione con radio o cellulare. In Stage mode viene ridotto il microfono del pilota di 10 dB permettendo una maggiore comprensione della comunicazione esterna.
- 5) Indicatore LED di volume e VOX
- 6) Involucro in alluminio e giunture in plastica per ridurre interferenze elettroniche.
- 7) Alimentazione con batteria 9V o connessione con batteria dell'auto (cavo incluso)
- 8) Aggiustamento delle aqualità su comunicazione GSM o radio.
- 9) Jack a 9 pin per connessione con cellulare o radio.
- 10) Segnale audio in uscita per videocamera.
- 11) Connessione con cuffia/casco

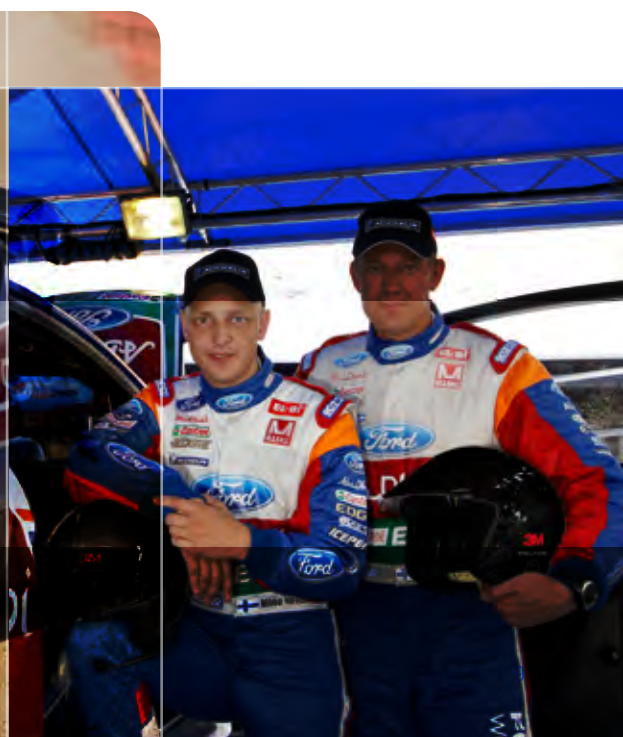

PELTOR™

The Sound Solution



Soluzioni Racing

3M

3M™ Peltor™ Soluzioni Racing



3M PELTOR™

Peltor™ Inserti auricolari di Comunicazione



- Speaker auricolari con inserti di attenuazione dal rumore
- Dimensioni ridotte per maggiore comodità con caschi da motorsport
- Marchio CE nel rispetto delle direttive EN 352-2 e 352-6.
- Inserti igienici sostituibili
- Disponibili con due diversi inserti: Classic e Ultrafit
- Connettori RCA per rapido montaggio.
- Collegamento a Intercom Peltor o radio ricetrasmittente.
- Compatibile con laringofono o Adattatore FL50**.



Descrizione

Inserti Racing kit casco integrale
Inserti Racing kit casco aperto
Inserti Racing
20 paia inserti Classic
20 paia inserti Ultrafit

Codice Prodotto

MT63-FL6Y
MT3N-FL6Y
HTM042
PELTIP21-01
PELTIP11-01

Contenuto

inserti auricolari, microfono, cavo-y, 2 paia di inserti, clip
inserti auricolari, microfono, cavo-y, 2 paia di inserti, clip
inserti auricolari, 2 paia, clip

Cavi

ICOM IC-F110
ICOM connettore diritto
ICOM connettore angolato
Motorola GP300
Motorola GP340
Motorola GM350
Kenwood 6-poli
Kenwood 8-poli
Kenwood portatile
Cellulari (adattatoreTAH**)

Codice Prodotto

FL9MK-01
FL9MB-01
FL9MB-01V
FL9MC-01
FL9MD-01
FL9MJ-01
FL9MH-01
FL9MI-01
FL9MA-01
FL6-08


PTT

PTT con grande pulsante
PTT con piccolo pulsante

Codice Prodotto


TK52
TK57-01/1

MT63-FL6Y

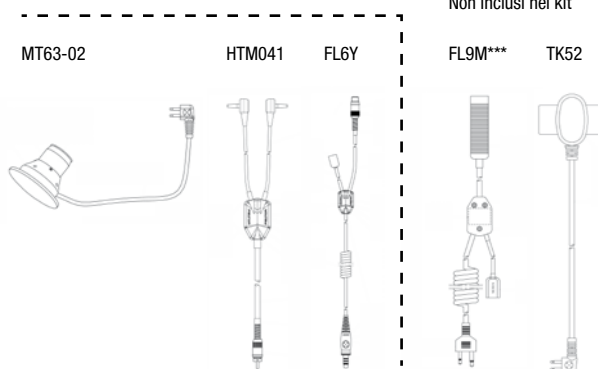

Non inclusi nel kit

FL9M*** TK52

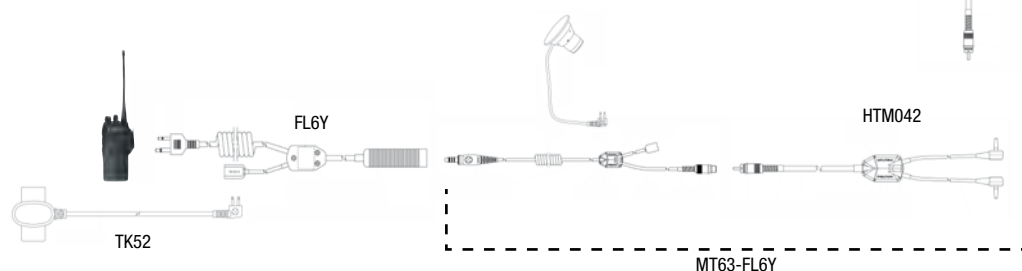

PELTOR™
The Sound Solution



Soluzioni Per Box

3M™ Peltor™ Lite-Com III™ Cuffia con Radio Integrata



Accessori

Descrizione

Batterie ricaricabili
Caricabatteria EU
Caricabatteria UK

Codice Prodotto

ACK03
FR03-EU
FR03-UK

- Disponibile in versione PMR 446 Mhz a 8 canali sia con microfono elettrico sia con microfono dinamico.
- Disponibili 38 sottocanali all'interno dei canali PMR in modo da permettere diversi gruppi di comunicazioni senza interferenze all'interno dello stesso canale
- Funzione Attenuazione Controllata integrata per permettere l'ascolto di segnali di allarme, rumori di macchine, conversazioni, ecc.
Rumori impulsivi oltre limite di legge sono immediatamente attenuati
- Voce guida per verificare impostazioni con cuffia indossata
- Display LCD per visualizzare impostazioni avanzate
- PTT ausiliario per un ingresso esterno a cui è possibile connettere radio, cellulare o altro apparato audio.
- Spegnimento automatico dopo due ore di inattività

Descrizione

PMR 446 MHz temporale
PMR 446 MHz nucleale
Dyn. Mic, PMR 446 MHz

Descrizione

MT53H7A440B
MT53H7B440B
MT7H7A440B

3M™ Peltor™ Soluzioni per Box



3M PELTOR™

Peltor™ WS Lite-Com™ Headsets

Cuffia con radio integrata e collegamento Bluetooth



- Comunicazione Radio attraverso 8 canali PMR 446 Mhz
- Collegamento Bluetooth profilo A2DP (streaming audio e voce)
- Funzione VOX per comunicazione radio a "mani libere"
- Attenuazione Controllata per sentire segnali di allarme, conversazioni, ecc..
- Pacco Batteria ricaricabile e caricabatteria incluso

Descrizione

Versione Temporale
Versione Nucale
Attacco Elmetto

Codice Prodotto

MT53H7B4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5

Colore

Blu Scuro
Blu Scuro
Blu Scuro

Peltor™ Lite-Com Pro™ Headsets

Cuffia con radio programmabile integrata



- Comunicazione Radio attraverso 30 canali Programmabili nelle frequenze 430-470 Mhz.
- Omologazione per l'uso in ambienti a rischio esplosione nel rispetto della direttiva europea ATEX.
- Funzione VOX per comunicazione radio a "mani libere"
- Attenuazione Controllata per sentire segnali di allarme, conversazioni, ecc..
- Pacco Batteria ricaricabile e caricabatteria incluso

Descrizione

Programmable 430-470 MHz (dynamic mic)
Programmable 430-470 MHz (electret mic)
Programmable 400-430 MHz (electret mic)

Articolo n.

MT7H7F470-50
MT53H7F470-50
MT53H7F403-50

Soluzioni per Box Lite-Com*

Pilota



Team Leader



Team



* Lite-Com™ Pro, Lite-Com™ III or WS Lite-Com™



3M PELTOR™



3M™ Peltor™ DECT-Com II

- Sistema Full Duplex
- Programmabile via Software
- Frequenza di utilizzo 1.8 Ghz
- Senza licenza nella maggior parte dei paesi
- Fino a 9 persone in Full Duplex
- Fino a 40 in solo ascolto con facilità di partecipazione
- Possibilità di connessione esterna
- Caricabatteria è anche supporto per la base
- Range fino a 250 m
- Connessione J11 standard
- VOX o PTT
- Trasmissione Digitale Sicura
- **Disponibile solo da rivenditori autorizzati 3M Peltor**

Soluzioni per Box – Connessione Standard J11



Soluzioni per Box – Duplex, DectCom II



3M™ Peltor™ Soluzioni per Box

Cuffie 3M™ Peltor™ ad attacco diretto



- Cuffia con attacco Diretto per diverse Radio Ricetrasmittenti
- Microfono a cancellazione del rumore per una comunicazione chiara ed affidabile
- Coppe ad Alta Attenuazione
- PTT integrato sulla coppa Sinistra

Descrizione

Attacco Diretto ICOM/Alinco
Attacco Diretto ICOM a connettore angolato
Attacco Diretto ICOM connettore a vite
Attacco Diretto Kenwood
Attacco Diretto Motorola GP300 / CP040
Attacco Diretto Motorola GP340 / GP380
Attacco Diretto Motorola MTP850 / MTH800
Attacco Diretto Cellulare / Dectphone 2.5 mm
Flex headset

Codice Prodotto

MT53H79A-31
MT53H79A-35
MT53H79A-95
MT53H79A-36
MT53H79A-21
MT53H79A-32
MT7H79A-96
MT53H79A-28
MT53H79A-77

Cuffie 3M™ Peltor™



- La cuffia Standard ad alta attenuazione con connettore J11 può essere collegata a tutti gli adattatori serie FL50**
- Microfono a cancellazione del rumore per una comunicazione chiara ed affidabile
- Coppe ad Alta Attenuazione

Descrizione

J11. Microfono Dinamico, 230 ohm, Nero
J11. Microfono Dinamico, 230 ohm, Bianco

Codice Prodotto

MT7H79A
MT7H79A 78-VI

Cuffie 3M™ Peltor™ Tactical XP



- La Funzione ad Attenuazione Controllata protegge dai rumori dannosi se permette di sentire rumori circostanti: conversazioni, segnali di allarme, ecc.
- La cuffia Tactical XP può essere collegata a svariate radio ricetrasmittenti a attraverso adattatori (FL50**)
- Microfono a cancellazione del rumore per una comunicazione chiara ed affidabile
- Coppe ad Alta Attenuazione
- Disponibile in versione Bluetooth con connessione wireless a cellulare, radio, Dect.

Descrizione

Temporale, J11
Temporale Bluetooth

Codice Prodotto

MT1H7F2-07
MT1H7F2WS3

3M™ Peltor™ Soluzioni per Box



3M PELTOR™

3M™ Peltor™ Adattatori

Codice Prodotto

FL5001
FL5005
FL5010
FL5011
FL5017
FL5018
FL5019
FL5030
FL5034
FL5035
FL5042
FL5044

Radio Ricetrasmittente

Peltor™ "standard"
Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (Jack 2.5 mm)
ICOM IC, Alan, Zodiac (connettore diritto), Yaesu, Alinco
Dittel FSG 4, FSG 5
Motorola Visar
Motorola GP900, HT1000, MT2000
Motorola Expo, Maxon Slim line
Motorola GP340, GP320
ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (connettore angolato)
Kenwood TK3101, Funkey
Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i
ICOM F31/F41 F51/F61

Codice Prodotto

FL5058
FL5061
FL5062
FL5063
FL50-T9088
FL50-T9121
FL50-T9139
FL50-T9140
FL50-T9143
FL50-T9148
FL50-T9150

Radio Ricetrasmittente

Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00
Sailor SP3510, SP3520
Motorola TETRA MTH800 / MTP850
Motorola Mototrbo
ICOM IC-M1 / M71
ICOM IC-A5 /A23
ICOM IC-F34/F44
Vertex VX 160 / 400
Motorola GP344 / 388
Vertex VX 820, 920
Vertex HX370



Soluzione per Box-Cuffia Standard-PTT FL50**




MT7H79A 78-VI
MT7H79A



MT1H7F2-07



MT7H540F

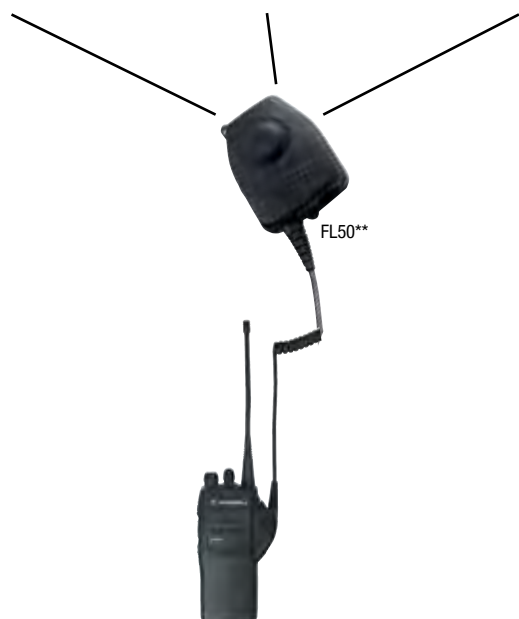

Protezioni Acustiche Passive



3M™ E-A-R™ Pistonz™
Art no. 70-0716-1225-6



3M™ E-A-R™ Torque™
Art no. 70071544384



Peltor "KID"
Art no: H510AK-442-GB
Art no: H510AK-442-RE

3M™ Peltor™ Cavi e Accessori



3M PELTOR™

Cavi per Lite-com III

AL3H-T0268	Icom, Zodiac, Maxon etc
AL3BT-T0268	Motorola GP300
AL3CX-T0268	Motorola GP340
AL3H-01-T0268	Icom connettore angolato
TA950869A-T0268	Motorola Visar
FL6CS	Cellulare 2.5 mm
FL6CT	Lettore MP3 3.5 mm

Cavo a Y per radio ricetrasmittente

FL9MA-01	Kenwood TK3101, TK260/270/360/370
FL9MB-01	Icom, Zodiac, Maxon etc.
FL9MC-01	Motorola GP300, GP340 via Motorola adapter
FL9ME-01	Zodiac Small-Talk
TK52	PTT con velcro, 2m cavo

Adattatore per cellulare

FL9EH	Motorola GM350/950 adattatore, senza PTT
FL9EJ	Motorola GM900 adattatore, senza PTT int/ext connector
FL9-T9118	IC F310*/410* mobile station, modular
TK52	PTT con velcro, 2m cavo

*per alcune ICOM mobile Station è richiesto un interruttore

Cavi per FMT200

FL4E	Icom IC-F
FL4F	Cellulare 2.5 mm
FL4-T0277	Icom IC F310*/410* mobile station,
FL4-T0283	Kenwood mobile station, 6-pole
FL4-T0283A	Kenwood mobile station, 8-pole
FL4-T0292	Motorola GM350, GM340
J119-01	D-sub contact GSM/com radio

*Per alcune ICOM Mobile station è richiesto un particolare interruttore

Set di Comunicazione per Racing .

MT9	Laringofono
TAMT01	Gooseneck mike J22
ML1A-T0261	Cavo a y per MT9, TAMT01 e auricolari stereo

Cavo per Cellulare

FL6-08	Acavo adattatore per cellulare
--------	--------------------------------

Compatibile con cellulari con jack a 2.5 mm, 3-poli.

Compatibile con cuffie come MT7H79A 78-VI

7

Set di Comunicazione MT63 e MT632

- Facile da adattare su tutti i caschi
- Microfono a compensazione del rumore con facile posizionamento (3- 5 mm dalle labbra).



MT63



MT632



3M Npmbmrrg ncp j_ Qqaspcxx_ qsj j_ tmpm
3M 6r_jj_ Q,n,?,
tq_L, @m``qm* 0/
0. .74 n6MJRCJJM 4K6'
Rcj: .0 5. 13/
Fax: .0 5. 130161
Email: 1kqaspcxx_> k k k,amk
Internet: uuu,1kqaspcxx_@r

Reciclare la carta. Stampato in Italia
© 3M 2012. Tutti i diritti riservati.
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc